

世界主要メーカーのネットワークカメラ専用 10ch・5ch NVR 誕生

メガピクセルカメラ & ネットワークカメラの 映像を自在に管理・記録。




GE-NAS207

GE-NAS209




背面


- 最大容量 2TB(先進の SATA 対応)
- 静音 25 dB. 消費電力 33wの省電力設計
- Windows(XP/VISTA) & MAC 対応
- OS は LINUX なので停電後も自動で復旧
- ネットワークカメラ最大 5 台まで対応 (NAS209 は 10 台)
- 省スペース 160mm(高)×218mm(奥)×88mm(幅)
- もちろんファイルサーバーとしての使い方もできます
- メガピクセルカメラの録画サーバーとしても使えます



見やすい日本語
操作メニュー




記録映像も
簡単再生可能



もちろんパンチルト
ズームも行えます

これまでの記録保存方法は



- 専用の PC を用意しなくてはならず、
絶えず電源をつけたままになる。
- 停電時に自動復旧できない
- 常にウィルスの危険にさらされる
- HDD やメモリの負荷が大きいので結局
他の用途に PC を使えなくなる



世界標準の映像管理はすでに


同等の費用なら
世界標準がオトク !!



ローカル以外にも設置が可能
どこからでも、ID とパスワード
でアクセス可能

対応機種大幅追加中
購入後も開発に応じてファームウェア更新中

- 停電時に自動復旧し録画をスタートできるので、セキュリティ上最適
- RAID(ミラーリング) 搭載で万一の HDD エラーに対応
- 多拠点間のネットワーク遠隔監視もこれ 1 台で OK
- これ 1 台で遠隔監視 (ライブ) ・再生・モーションや
予約録画の管理が可能。もちろん PTZ 機能もそのまま使えます
- IE を使ってインターネットからアクセスするので、
PC を増やす必要がなく録画ソフトも不要となります
- FTP(ファイル) サーバーなので録画データはどこからでも
一括ダウンロードできます

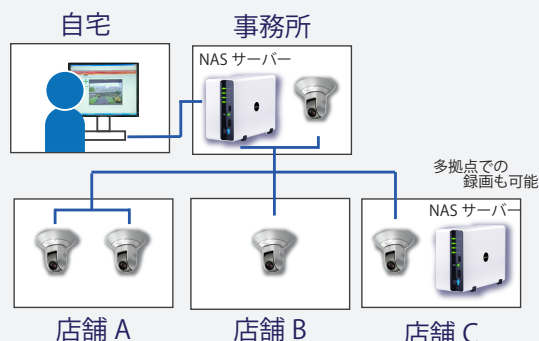

仕 様

項目	GE-NAS209(10CH)	GE-NAS207(5CH)
内蔵 HDD	3.5 SATA(II) × 2	3.5 SATA(II) × 2
最大容量	2TB	2TB
ホットスワップ可能 HDD	なし	なし
外付け HDD :	USB × 3 eSATA × 1	USB × 3 eSATA × 1
LAN ポート	Gigabit × 1	Gigabit × 1
USBCopy	あり	あり
システムファン	×1 (70mm×70mm)	×1 (60mm×60mm)
サイズ (H × W × D)(mm)	161×88×218	160×88×218
重量	0.98kg	0.98kg
サポートされるクライアント	Windows2000 以降・MacOSX10.3 以降	
最大ユーザーアカウント	2048	128
最大グループアカウント	256	64
最大共有フォルダ数	200	100
最大同時接続数	256	32
IP カメラによる最大サポート数	10	2
ファイル システム	EXT3・FAT(外付けディスクのみ) NTFS(外付けディスク読み専用)	
ボリュームタイプ	基本・RAID 0・RAID 1	
認定機関の認可	FCC Class B・CE Class B BSMI Class B	FCC Class B・CE Class B BSMI Class B・VCCI Class B
HDD ハイパネーション	あり	あり
イベント通知	あり	あり
NTP	あり	あり
SSL / TLS 上の FTP	あり	あり
HTTPS 接続	あり	あり
WindowsADS ドメイン	あり	あり
暗号化されたネットワークバックアップ	あり	あり
電源をオン / オフに予約する	あり	なし
ローカライゼーションの言語	英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、ノルウェー語、スウェーデン語、オランダ語、ロシア語、日本語、韓国語、繁体中国語、簡体中国語	
電力消費および環境要件	ライン電圧：90V ~ 230V AC 周波数：50Hz ~ 60Hz 運用温度：50 ~ 90° F(10 ~ 35°C) 保存温度：-40 ~ 185° F(-10 ~ 70°C) 相対湿度：5% ~ 95%RH 最高動作高度：10,000 フィート	
付属品	CD-ROM(日本語取扱説明書内蔵)、AC アダプタ、LAN ケーブル NVR 本体、SATA ケーブル 2 本、HDD 電源ケーブル 2 本 HDD 固定ネジ 10 個、本体固定ネジ 3 個	

主な対応機種

ACTI	ACM-1011、ACM-1231、ACM-1232、ACM-1311N、ACM-1311P、ACM-1431N、ACM-1431P、ACM-1432N、ACM-1432P、ACM-1511、ACM-3001、ACM-3211N、ACM-3211P、ACM-3311N、ACM-3311P、ACM-3401、ACM-3411、ACM-4100N、ACM-4100P、ACM-4200、ACM-5001、ACM-5601、ACM-5611、ACM-5711N、ACM-5711P、ACM-7411、ACM-8201、ACM-8211、ACM-8511N、ACM-8511P
AXIS	206、207、207MW、207W、209FD、209MFD、210、210A、211、211A、211M、211W、212PTZ、213PTZ、214PTZ、215PTZ、216FD、216MFD、221、223M、225FD、231D+、232D+、233D、P3301
Panasonic	BL-C1、BL-C111、BL-C131、BL-C10、BL-C20、BL-C20、BL-C30、BL-C31、BB-HCM311、BB-HCM331、BB-HCM371、BB-HCM381、BB-HCM403、BB-HCM481、BB-HCM511、BB-HCM515、BB-HCM527、BB-HCM531、BB-HCM580、BB-HCM581

※1. ネットワークの設定には ADSL 以上の通信環境、動画情報の読み込みを行えるパソコンの仕様のほか、専門知識を持った技術者に設定をおねがいして下さい。
 ※2. 当機にはネットワークカメラ接続に必要なライセンスが 1 つ付添えされております。2 台目以降は 1 ライセンスあたり 10,000 円 (税別、初回導入時のみ) の認証費が必要となります。



コストパフォーマンスに優れた 1 台。
 より安全で快適な世界標準の
 ネットワークカメラ映像管理サーバーです。

Unique & Superior
Grandeye